



C2B

# Macchina Termosaldatrice



BIANCA

INOX

Macchina Termosaldatrice da banco.

Pannello di controllo con programmazione digitale di temperatura e tempo di saldatura.

Multiformato. Possibilità di saldare 5 diversi formati di contenitori senza cambio stampo:

P1 – 137 x 95 mm  
P2 – 137 x 120 mm  
G – 190 x 137 mm

L – 230 x 190 mm  
M – 260 x 190 mm

## SISTEMA COMPAC


■ Contenitori in PLA  
■ Contenitori in APET  
■ Contenitori in CA + PLA  
■ Contenitori in CA + PET

■ Contenitori in PP  
■ Contenitori in CPET  
■ Contenitori in ALLUMINIO (ALc/ALbn)  
■ Contenitori in CA + PP

C2B

BOBINAB1 + BOBINAB2

SCHEDATECNICA

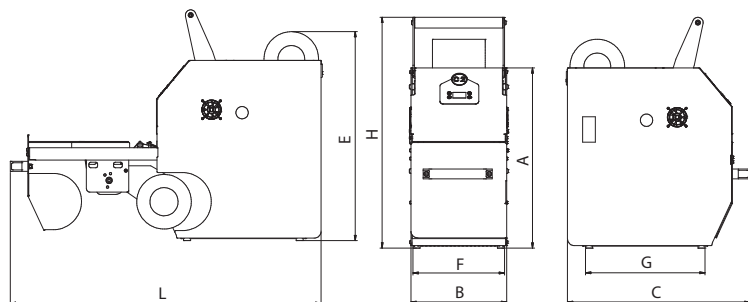

- Massa complessiva: 41 Kg. circa (senza bobine)
- Alimentazione elettrica: monofase + terra
- Tensione di alimentazione: 220 V  $\pm$  10%
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- DIMENSIONI DI INGOMBRO mm:  
A: 512 B: 272 C: 518 E: 594 H: 655 L: 883,5
- DIMENSIONI MINIME DEL PIANO DI APPOGGIO mm:  
F: 260 G: 340
- Formati e Bobine film utilizzate:  
CONTENITORI Serie P1 - P2  
con BOBINE B1  
fascia 150mm - MAX Ø 155mm.  
CONTENITORI Serie G - L - M  
con BOBINE B2  
fascia 210mm - MAX Ø 155mm.

MATERIALI

CONTENITORI E VASSOI

| PP                |                   | APET              |                   | CA+PET            |                   | ALc               |                   | PLA            |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Da 0°C a +110°C   |                   | Da -40°C a +70°C  |                   | Da -40°C a +200°C |                   | Da -40°C a +200°C |                   | Da 0°C a +40°C |                   |
| APR30T            | P1 136 x 95 x 30  | GB30PT            | P1 137 x 95 x 30  | V40P1CB           | P1 136 x 95 x 40  | VA45Pc            | P2 142 x 126 x 45 | GD30PT         | P1 137 x 95 x 30  |
| APR45T            | P1 136 x 95 x 45  | GB45PT            | P1 137 x 95 x 45  | V65P1CB           | P1 136 x 95 x 65  | VA45Gc            | G 196 x 142 x 45  | GD45PT         | P1 137 x 95 x 45  |
| APR63T            | P1 136 x 95 x 63  | GB63PT            | P1 137 x 95 x 63  | V45PC             | P2 137 x 122 x 45 | VA45Lc            | L 233 x 196 x 45  | GD63PT         | P1 137 x 95 x 63  |
| APN45T            | P2 136 x 120 x 45 | GB45PNT           | P2 137 x 120 x 45 | V33GC             | G 192 x 140 x 33  | VA45Mc            | M 266 x 196 x 45  | GD45PNT        | P2 137 x 120 x 45 |
| APN65T            | P2 136 x 120 x 65 | GB65PNT           | P2 137 x 120 x 65 | V45GC             | G 192 x 140 x 45  |                   |                   | GD65PNT        | P2 137 x 120 x 65 |
| APN82T            | P2 136 x 120 x 82 | GB82PNT           | P2 137 x 120 x 82 | V75GC             | G 192 x 140 x 75  |                   |                   | GD82PNT        | P2 137 x 120 x 82 |
| AG25T             | G 190 x 136 x 25  | GB25GT            | G 190 x 137 x 25  | VR25LC            | L 232 x 192 x 25  |                   |                   | GD25GT         | G 190 x 137 x 25  |
| AG38T             | G 190 x 136 x 38  | GB38GT            | G 190 x 137 x 38  | V45LC             | L 232 x 192 x 45  |                   |                   | GD38GT         | G 190 x 137 x 38  |
| AG50T             | G 190 x 136 x 50  | GB50GT            | G 190 x 137 x 50  | VR20MC            | M 262 x 192 x 20  |                   |                   | GD50GT         | G 190 x 137 x 50  |
| AG70T             | G 190 x 136 x 70  | GB70GT            | G 190 x 137 x 70  | V45MC             | M 262 x 192 x 45  |                   |                   | GD70GT         | G 190 x 137 x 70  |
| AG85TP            | G 190 x 136 x 85  | GB85GT            | G 190 x 137 x 85  |                   |                   |                   |                   | GD85GT         | G 190 x 137 x 85  |
| ALR25T            | L 230 x 190 x 25  | GB15LT            | L 230 x 190 x 15  |                   |                   |                   |                   | GD15LT         | L 230 x 190 x 15  |
| AL35T             | L 230 x 190 x 35  | GRB20LT           | L 230 x 190 x 20  |                   |                   |                   |                   | GD25LT         | L 230 x 190 x 25  |
| ALR50T            | L 230 x 190 x 50  | GB25LT            | L 230 x 190 x 25  |                   |                   |                   |                   | GD35LT         | L 230 x 190 x 35  |
| AL65T             | L 230 x 190 x 65  | GB35LT            | L 230 x 190 x 35  |                   |                   |                   |                   | GD50LT         | L 230 x 190 x 50  |
| AMR25T            | M 260 x 190 x 25  | GB50LT            | L 230 x 190 x 50  |                   |                   |                   |                   | GD65LT         | L 230 x 190 x 65  |
| AMR38T            | M 260 x 190 x 38  | GB65LT            | L 230 x 190 x 65  |                   |                   |                   |                   | GD15MT         | M 260 x 190 x 15  |
| AMR50T            | M 260 x 190 x 50  | GB15MT            | M 260 x 190 x 15  |                   |                   |                   |                   | GD25MT         | M 260 x 190 x 25  |
| AM65T             | M 260 x 190 x 65  | GRB20MT           | M 260 x 190 x 20  |                   |                   |                   |                   | GD35MT         | M 260 x 190 x 35  |
|                   |                   | GB25MT            | M 260 x 190 x 25  |                   |                   |                   |                   | GD50MT         | M 260 x 190 x 50  |
|                   |                   | GB35MT            | M 260 x 190 x 35  |                   |                   |                   |                   | GD65MT         | M 260 x 190 x 65  |
|                   |                   | GB50MT            | M 260 x 190 x 50  |                   |                   |                   |                   | GD85MT         | M 260 x 190 x 85  |
|                   |                   | GB65MT            | M 260 x 190 x 65  |                   |                   |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | GB85MT            | M 260 x 190 x 85  |                   |                   |                   |                   |                |                   |
| CA+PP             |                   | CPET              |                   | ALbn              |                   | CA+PLA            |                   |                |                   |
| Da -40°C a +200°C |                   | Da -40°C a +180°C |                   | Da -40°C a +200°C |                   | Da -40°C a +200°C |                   |                |                   |
| V45PCA            | P2 137 x 122 x 45 | D45P              | P2 136 x 120 x 45 | V45Pabn           | P2 142 x 126 x 45 | V40P1CD           | P1 136 x 95 x 40  |                |                   |
| V45GCA            | G 192 x 140 x 45  | D65P              | P2 136 x 120 x 65 | V45Gabn           | G 196 x 142 x 45  | V65P1CD           | P1 136 x 95 x 65  |                |                   |
| V45LCA            | L 232 x 192 x 45  | D38G              | G 190 x 136 x 38  | V45PCD            | P2 137 x 122 x 45 |                   |                   |                |                   |
| V45MCA            | M 260 x 190 x 45  | D50G              | G 190 x 136 x 50  | V33GCD            | G 192 x 140 x 33  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | DT50G             | G 190 x 136 x 50  | V45GCD            | G 192 x 140 x 45  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | D70G              | G 190 x 136 x 70  | V75GCD            | G 192 x 140 x 75  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | D38L              | L 230 x 190 x 38  | VR25LCD           | L 232 x 192 x 25  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | D50L              | L 230 x 190 x 50  | V45LCD            | L 232 x 192 x 45  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | DB50L             | L 230 x 190 x 50  | VR20MCD           | M 262 x 192 x 20  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | D38M              | M 260 x 190 x 38  | V45MCD            | M 262 x 192 x 45  |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | D50M              | M 260 x 190 x 50  |                   |                   |                   |                   |                |                   |
|                   |                   | D65M              | M 260 x 190 x 65  |                   |                   |                   |                   |                |                   |

MATERIALI

FILM TERMOSALDANTI



SISTEMI DA BANCO

|           |                 | per Contenitori / Vassoi                  |       |        |      |      |     |      |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------|------|------|-----|------|
| Categoria | Caratteristiche | PP                                        | CA+PP | CA+PET | APET | CPET | ALc | ALbn |
| B1        | T               | mono / saldante                           | X     | X      |      |      |     |      |
| B1        | TNAF            | mono / saldante / anti-condensa           | X     | X      |      |      |     |      |
| B1        | TMF             | mono / saldante / microforato             | X     | X      |      |      |     |      |
| B1        | TSB             | mono / saldante                           |       |        | X    | X    | X   |      |
| B1        | TSBAF           | mono / saldante / anti-condensa           |       |        | X    | X    | X   |      |
| B1        | TSBMF           | mono / saldante / microforato             |       |        | X    | X    | X   |      |
| B1        | TSPBAF          | mono / saldante-pelabile / anti-condensa  |       |        | X    | X    | X   |      |
| B1        | TPBHAf          | mono / pelabile / anti-condensa           |       |        | X    | X    | X   |      |
| B1        | TPBAF           | mono / pelabile / anti-condensa           |       |        | X    | X    | X   |      |
| B1        | TA              | accoppiato / saldante                     | X     | X      |      |      |     | X    |
| B1        | TAAF            | accoppiato / saldante / anti-condensa     | X     | X      |      |      |     | X    |
| B1        | TPAAF           | accoppiato / pelabile / anti-condensa     | X     | X      |      |      |     | X    |
| B1        | TOPAU           | accoppiato / pelabile / universale        | X     | X      | X    | X    | X   | X    |
| B1        | TRBAF           | accoppiato / richiudibile / anti-condensa |       |        |      | X    |     |      |

MATERIALI

FILM TERMOSALDANTI



SISTEMI DA BANCO

|           |                 | per Contenitori / Vassoi |      |      |     |        |     |
|-----------|-----------------|--------------------------|------|------|-----|--------|-----|
| Categoria | Caratteristiche | CA+PET                   | APET | CPET | PLA | CA+PLA | ALc |
| B1        | TBFN            | X                        | X    | X    | X   | X      | X   |
| B1        | TADFNL          | X                        | X    | X    | X   | X      | X   |
| B1        | TAADFNL         | X                        | X    | X    | X   | X      | X   |

\* a seconda della temperatura di saldatura e/o del materiale del contenitore utilizzato, il film può essere saldante e/o pelabile



Film biodegradabili e compostabili  
conformi alla norma EN13432.

MATERIALI

COPERCHI TRASPARENTI IN APET



|                 |       |               | per Contenitori / Vassoi |      |      |     |
|-----------------|-------|---------------|--------------------------|------|------|-----|
| Articolo        | Serie | (mm)<br>L x l | APET                     | CPET | ALbn | ALc |
| CTU.B.P (P0515) | P2    | 149 x 132     | X                        | X    | X    | X   |
| CTU.B.G (G0875) | G     | 203 x 149     | X                        | X    | X    | X   |
| CTU.B.L (L1570) | L     | 240 x 203     | X                        | X    | X    | X   |
| CTU.B.M (M1820) | M     | 273 x 203     | X                        | X    | X    | X   |

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.  
Via Spallanzani 8/a  
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy  
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873  
www.compac.it - info@compac.it

INQUADRA IL QR CODE  
PER SCOPRIRE DI PIÙ



AZIENDA CON  
SISTEMA DI SICUREZZA  
ALIMENTARE CERTIFICATO  
DA DNV  
ISO 22000

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001 • ISO 14001  
ISO 45001

