


Film Termosaldanti

Film termosaldanti

> i film termosaldanti del Sistema Compac

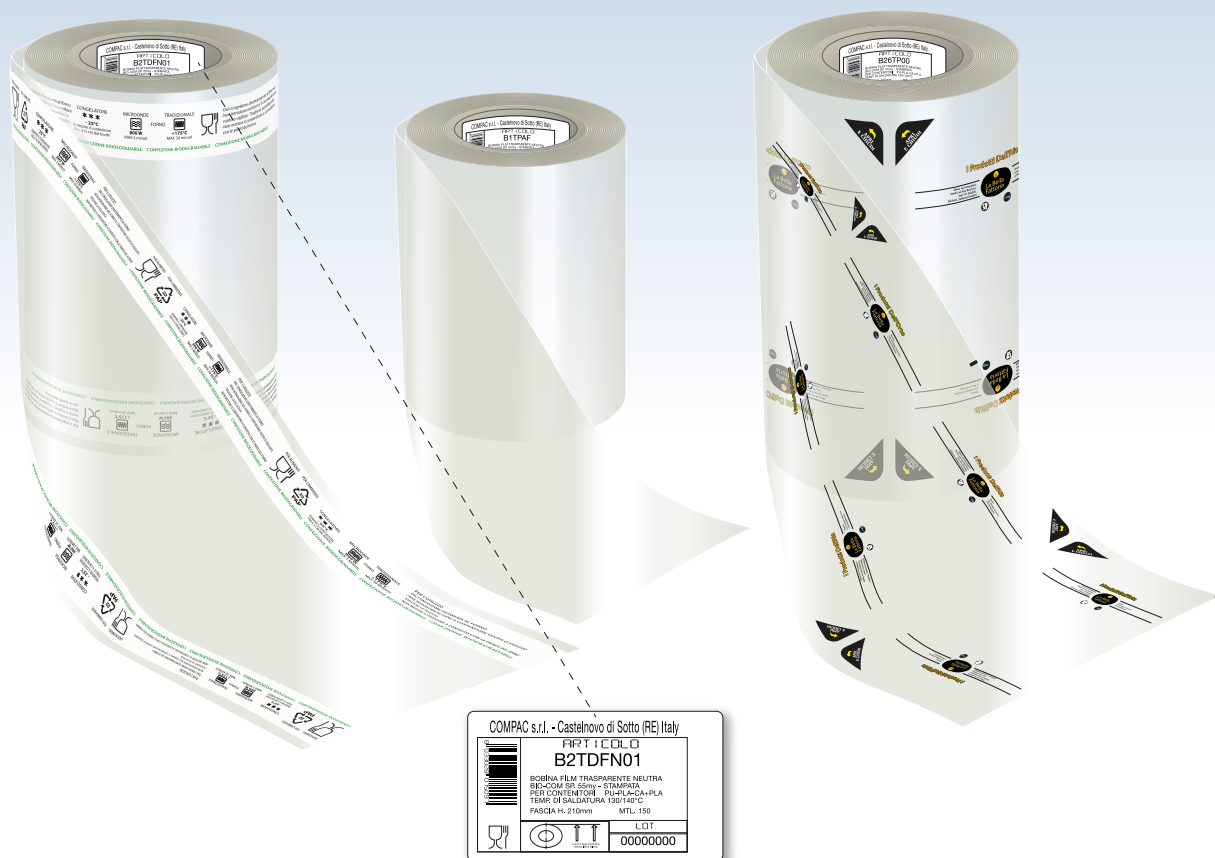

> I Film Termosaldanti del Sistema Compac

COMPAC offre una vasta gamma di film idonei, al confezionamento alimentare, per la termosaldatura dei contenitori e vassoi del SISTEMA COMPAC.

Tagliati in bobine di diverse fasce (standard B1=15 cm / B2=21 cm / B26=26 cm / B32=32 e B35=35 cm) e lunghezze, garantiscono le necessarie caratteristiche tecnologiche per soddisfare le svariate esigenze del consumatore.

Hanno caratteristiche varie quali: Mono ed Accoppiati, Media ed Alta Barriera, Anticondensa, AntiUV, Pelabili, Saldanti, Saldanti-Pelabili.

Sono disponibili sia Neutri che con stampa Generica o Personalizzata.

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509
Fax +39 0522.688.552
www.compac.it - info@compac.it

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALC/ALbn)

COMPAC
PACKAGING

Film Termosaldanti

> Gamma film termosaldanti

Gamma Film Termosaldanti

Sistemi da Banco

Categoria	Caratteristiche	per Contenitori / Vassoi						
		PP	CA+PET	APET	CPET	ALc	ALbn	POLPA
T	mono / saldante	X						
TNAF	mono / saldante / anti-condensa	X						
TMF	mono / saldante / microforato	X						
TSB	mono / saldante		X	X	X			
TSBAF	mono / saldante / anti-condensa		X	X	X			
TSBMF	mono / saldante / microforato		X	X	X			
TSPBAF	mono / saldante-pelabile / anti-condensa		X	X	X			
TPBHAF	mono / pelabile / anti-condensa		X	X	X			
TA	accoppiato / saldante	X					X	X
TAAF	accoppiato / saldante / anti-condensa	X					X	X
TPU	accoppiato / pelabile / universale	X	X	X	X	X	X	X
TPUMAF	accoppiato / pelabile / anti-condensa / universale	X	X	X	X	X	X	X

Sistemi per Atmosfera Protettiva (ATP)

Categoria	Caratteristiche	Barriera ai Gas	per Contenitori / Vassoi				
			PP	APET	CPET	ALc	ALbn
TAASBX	accoppiato / saldante / anti-condensa	ALTA		X	X		
TAAPBHx	accoppiato / pelabile / anti-condensa	ALTA		X	X		
TAAPBHUX	accoppiato / pelabile / anti-condensa / anti-UV	ALTA		X	X		
TAPXAF	accoppiato / pelabile / anti-condensa	ALTA	X			X	X
TAXAF	accoppiato / saldante / anti-condensa	ALTA	X				X

Gamma Film Termosaldanti

Sistemi da Banco



Film **BIODEGRADABILI** e **COMPOSTABILI**, conformi ai criteri della certificazione TÜV AUSTRIA riferita alla norma europea UNI EN13432.

Categoria	Caratteristiche	per Contenitori / Vassoi			
		PLA	CA+PLA	POLPA	ALc
TBFN	mono / saldante / compostabile	X	X		
TADFN	accoppiato / pelabile / compostabile	X	X	X	X

Sistemi per Atmosfera Protettiva (ATP)

Categoria	Caratteristiche	Barriera al Gas	per Contenitori / Vassoi	
			PLA	
TAASDX	accoppiato / saldante / anti-condensa	ALTA		X
TAASDUX	accoppiato / saldante / anti-condensa / anti-UV	ALTA		X

Informazioni per Operatori / Consumatori

MEDIA E ALTA BARRIERA: livello di barriera ai gas che favorisce la durata dell'alimento (SHELF-LIFE).

ANTICONDENSA (AF): trattamento che evita l'antiestetico effetto "nebbia" delle goccioline diffuse.

ANTIUV: trattamento che filtra la luce e riduce l'effetto dei raggi UV, è particolarmente indicato nel confezionamento in ATP degli affettati.

SALDANTE: caratteristica che permette la chiusura ad elevata tenuta della confezione. L'apertura avviene per strappo o incisione del film.

SALDANTE / PELABILE: caratteristica che ne consente l'utilizzo direttamente in forno tradizionale o microonde insieme al contenitore (saldante fino a 125°C, pelabile oltre).

PELABILE: caratteristica che facilita l'apertura della confezione (EASY-OPEN).

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509
Fax +39 0522.688.552
www.compac.it - info@compac.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 45001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI SICUREZZA ALIMENTARE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 22000 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =


COMPAC
PACKAGING