



C1NE

Macchina Termosaldatrice



BIANCA

Macchina Termosaldatrice da banco.

Pannello di controllo con programmazione digitale di temperatura e tempo di saldatura.

Multiformato. Possibilità di saldare 3 diversi formati di contenitori senza cambio stampo:

P1 – 137 x 95 mm
P2 – 137 x 120 mm
G – 190 x 137 mm


SISTEMA COMPAC

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ■ Contenitori in PLA | ■ Contenitori in PP |
| ■ Contenitori in APET | ■ Contenitori in CPET |
| ■ Contenitori in CA + PLA | ■ Contenitori in ALLUMINIO (ALc/ALbn) |
| ■ Contenitori in CA + PET | |

C1NE

BOBINAB1

SCHEDATECNICA

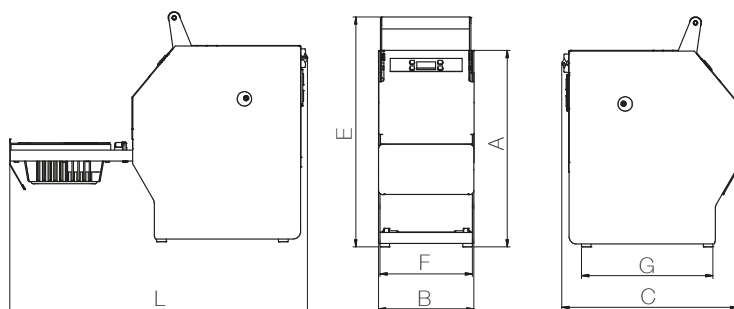

- Massa complessiva: 22 Kg. circa (senza bobina)
- Alimentazione elettrica: monofase + terra
- Tensione di alimentazione: 220 V $\pm$ 10%
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- DIMENSIONI DI INGOMBRO mm:
A: 414 B: 207 C: 366 E: 495 L: 620
- DIMENSIONI MINIME DEL PIANO DI APPOGGIO mm:
F: 195 G: 275
- Formati e Bobine film utilizzate:
CONTENITORI Serie P1 - P2 - G
con BOBINE B1
fascia 150mm - MAX $\varnothing$ 155mm.

MATERIALI

CONTENITORI E VASSOI

PP			APET			CA+PET			ALc			PLA		
Da 0°C a +110°C			Da -40°C a +70°C			Da -40°C a +200°C			Da -40°C a +200°C			Da 0°C a +40°C		
APR30T	P1	136 x 95 x 30	GB30PT	P1	137 x 95 x 30	V45PC	P2	137 x 122 x 45	VA45Pc	P2	142 x 126 x 45	GD30PT	P1	137 x 95 x 30
APR45T	P1	136 x 95 x 45	GB45PT	P1	137 x 95 x 45	V33GC	G	192 x 140 x 33	VA45Gc	G	196 x 142 x 45	GD45PT	P1	137 x 95 x 45
APR63T	P1	136 x 95 x 63	GB63PT	P1	137 x 95 x 63	V45GC	G	192 x 140 x 45				GD63PT	P1	137 x 95 x 63
APN45T	P2	136 x 120 x 45	GB45PNT	P2	137 x 120 x 45	V75GC	G	192 x 140 x 75	ALbn			GD45PNT	P2	137 x 120 x 45
APN65T	P2	136 x 120 x 65	GB65PNT	P2	137 x 120 x 65	CPET			Da -40°C a +200°C			GD65PNT	P2	137 x 120 x 65
APN82T	P2	136 x 120 x 82	GB82PNT	P2	137 x 120 x 82	Da -40°C a +180°C			V45Pabn	P2	142 x 126 x 45	GD82PNT	P2	137 x 120 x 82
AG25T	G	190 x 136 x 25	GB25GT	G	190 x 137 x 25	D45P	P2	136 x 120 x 45	V45Gabn	G	196 x 142 x 45	GD25GT	G	190 x 137 x 25
AG38T	G	190 x 136 x 38	GB38GT	G	190 x 137 x 38	D65P	P2	136 x 120 x 65	CA+PLA			GD38GT	G	190 x 137 x 38
AG50T	G	190 x 136 x 50	GB50GT	G	190 x 137 x 50	D38G	G	190 x 136 x 38	Da -40°C a +200°C			GD50GT	G	190 x 137 x 50
AG70T	G	190 x 136 x 70	GB70GT	G	190 x 137 x 70	D50G	G	190 x 136 x 50	V45PCD	P2	137 x 122 x 45	GD70GT	G	190 x 137 x 70
AG85TP	G	190 x 136 x 85	GB85GT	G	190 x 137 x 85	DT50G	G	190 x 136 x 50	V33GCD	G	192 x 140 x 33	GD85GT	G	190 x 137 x 85
						D70G	G	190 x 136 x 70	V45GCD	G	192 x 140 x 45			
									V75GCD	G	192 x 140 x 75			

MATERIALI

FILM TERMOSALDANTI



SISTEMI DA BANCO

per Contenitori / Vassoi

Categoria		Caratteristiche	PP	CA+PET	APET	CPET	ALc	ALbn
B1	T	mono / saldante	X					
B1	TNAF	mono / saldante / anti-condensa	X					
B1	TMF	mono / saldante / microforato	X					
B1	TSB	mono / saldante		X	X	X		
B1	TSBAF	mono / saldante / anti-condensa		X	X	X		
B1	TSBMF	mono / saldante / microforato		X	X	X		
B1	TSPBAF	mono / saldante-pelabile / anti-condensa		X	X	X		
B1	TPBHAF	mono / pelabile / anti-condensa		X	X	X		
B1	TA	accoppiato / saldante	X					X
B1	TAAF	accoppiato / saldante / anti-condensa	X					X
B1	TAPU	accoppiato / pelabile / universale	X	X	X	X	X	X
B1	TAPUAF	accoppiato / pelabile / anti-condensa / universale	X	X	X	X	X	X
B1	TARBAF	accoppiato / richiudibile / anti-condensa		X	X	X		

MATERIALI

FILM TERMOSALDANTI



SISTEMI DA BANCO

per Contenitori / Vassoi

Categoria		Caratteristiche	PLA	CA+PLA	ALc
B1	TBFN	mono / saldante / compostabile	X	X	
B1	TADFN	accoppiato / pelabile / compostabile	X	X	X



Film biodegradabili e compostabili
conformi alla norma EN13432.

MATERIALI

COPERCHI TRASPARENTI IN APET



per Contenitori / Vassoi

Articolo	Serie	(mm) L x l	PP	APET	CPET	ALbn	ALc
CTU.B.P (P0515)	P2	149 x 132	X	X	X	X	X
CTU.B.G (G0875)	G	203 x 149	X	X	X	X	X

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it - info@compac.it

INQUADRA IL QR CODE
PER SCOPRIRE DI PIÙ



AZIENDA CON
SISTEMA DI SICUREZZA
ALIMENTARE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 22000

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

COMPAC
P A C K A G I N G