


Film Termosaldanti

Film termosaldanti

> i film termosaldanti del Sistema Compac

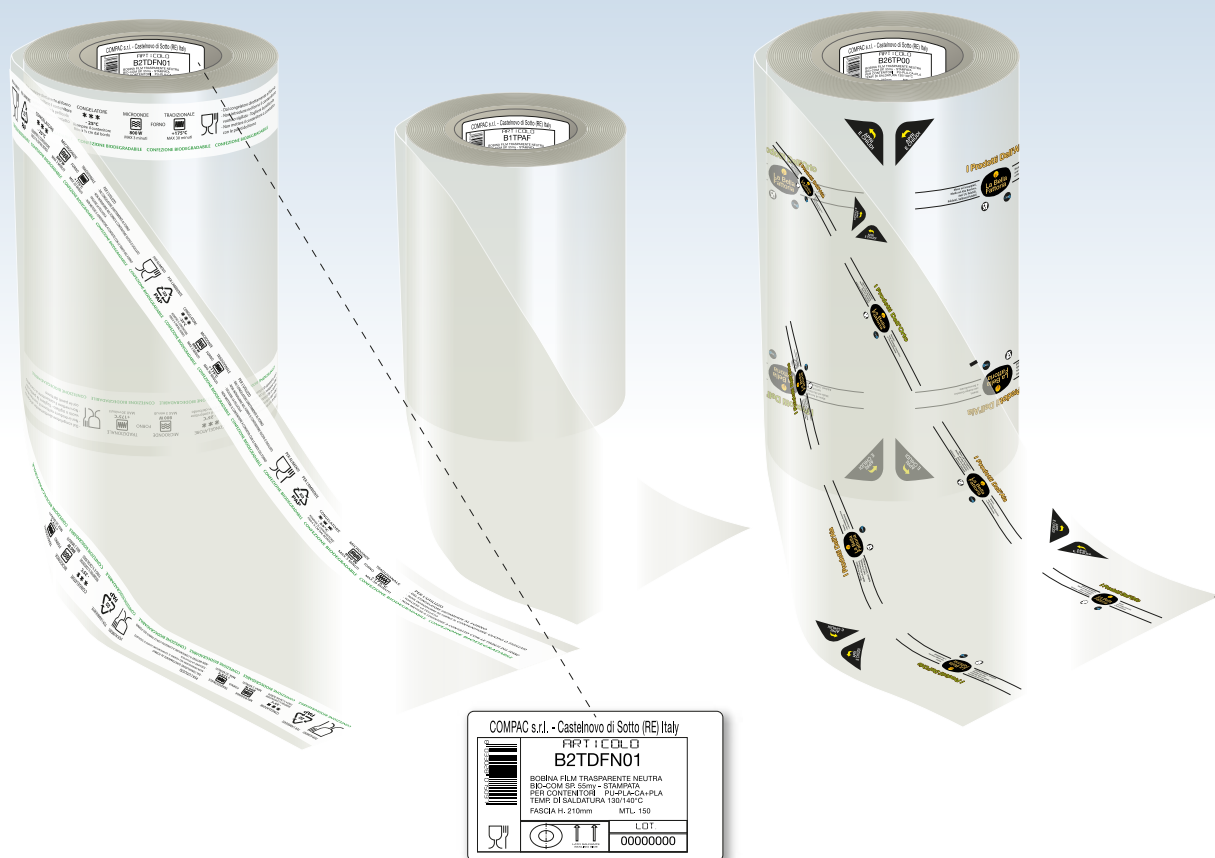

> I Film Termosaldanti del Sistema Compac

COMPAC offre una vasta gamma di film idonei, al confezionamento alimentare, per la termosaldatura dei contenitori e vassoi del SISTEMA COMPAC.

Tagliati in bobine di diverse fasce (standard B1=15 cm / B2=21 cm / B26=26 cm / B32=32 e B35=35 cm) e lunghezze, garantiscono le necessarie caratteristiche tecnologiche per soddisfare le svariate esigenze del consumatore.

Hanno caratteristiche varie quali: Mono ed Accoppiati, Media ed Alta Barriera, Anticondensa, AntiUV, Pelabili, Saldanti, Saldanti-Pelabili.

Sono disponibili sia Neutri che con stampa Generica o Personalizzata.

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnuovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it - info@compac.it

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALC/ALbn)

COMPAC
PACKAGING

Film Termosaldanti

> Gamma film termosaldanti

Gamma Film Termosaldanti

Sistemi da Banco

Categoria	Caratteristiche	PP	per Contenitori / Vassoi					
			CA+PET	APET	CPET	ALc	ALbn	POLPA
T	mono / saldante	X						
TNAF	mono / saldante / anti-condensa	X						
TMF	mono / saldante / microforato	X						
TSB	mono / saldante		X	X	X			
TSBAF	mono / saldante / anti-condensa		X	X	X			
TSBMF	mono / saldante / microforato		X	X	X			
TSPBAF	mono / saldante-pelabile / anti-condensa		X	X	X			
TPBHAf	mono / pelabile / anti-condensa		X	X	X			
TA	accoppiato / saldante	X					X	X
TAAF	accoppiato / saldante / anti-condensa	X					X	X
TAPU	accoppiato / pelabile / universale	X	X	X	X	X	X	X
TAPUAF	accoppiato / pelabile / anti-condensa / universale	X	X	X	X	X	X	X
TARBAF	accoppiato / richiudibile / anti-condensa		X	X	X			

Sistemi per Atmosfera Protettiva (ATP)

Categoria	Caratteristiche	Barriera ai Gas	PP	per Contenitori / Vassoi			
				APET	CPET	ALc	ALbn
TAASBX	accoppiato / saldante / anti-condensa	ALTA		X	X		
TAAPBHx	accoppiato / pelabile / anti-condensa	ALTA		X	X		
TAAPBHUX	accoppiato / pelabile / anti-condensa / anti-UV	ALTA		X	X		
TAPUXAF	accoppiato / pelabile / anti-condensa	ALTA	X	X	X	X	X
TAXAF	accoppiato / saldante / anti-condensa	ALTA	X				X

Gamma Film Termosaldanti

Sistemi da Banco

Categoria	Caratteristiche	PLA	per Contenitori / Vassoi		
			CA+PLA	POLPA	ALc
TBFN	mono / saldante / compostabile	X	X		
TADFN	accoppiato / pelabile / compostabile	X	X	X	X

Sistemi per Atmosfera Protettiva (ATP)

Categoria	Caratteristiche	Barriera al Gas	per Contenitori / Vassoi	
			PLA	ALc
TAASDX	accoppiato / saldante / anti-condensa	ALTA		X
TAASDUX	accoppiato / saldante / anti-condensa / anti-UV	ALTA		X

Informazioni per Operatori / Consumatori

MEDIA E ALTA BARRIERA: livello di barriera ai gas che favorisce la durata dell'alimento (SHELF-LIFE).

ANTICONDENSA (AF): trattamento che evita l'antiestetico effetto "nebbia" delle goccioline diffuse.

ANTIUV: trattamento che filtra la luce e riduce l'effetto dei raggi UV, è particolarmente indicato nel confezionamento in ATP degli affettati.

SALDANTE: caratteristica che permette la chiusura ad elevata tenuta della confezione. L'apertura avviene per strappo o incisione del film.

SALDANTE / PELABILE: caratteristica che ne consente l'utilizzo direttamente in forno tradizionale o microonde insieme al contenitore (saldante fino a 125°C, pelabile oltre).

PELABILE: caratteristica che facilita l'apertura della confezione (EASY-OPEN).

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

INQUADRA IL QR CODE
PER SCOPRIRE DI PIÙ



Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it - info@compac.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI SICUREZZA
ALIMENTARE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 22000

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001


COMPAC
PACKAGING